


NS232-I 串口光电隔离器说明书

NS232-I 能解决您 RS-232 系统通信隔离问题

- ◆ 对 RS-232 信号透明传输
- ◆ 波特率达 19.2kbps
- ◆ 两个 232 口间隔离, 隔离电压 2500V
- ◆ 点对点运用
- ◆ TXD、RXD、GND 三线制光隔
 - ◆ 高效 RS-232 口取电技术, 无需外部供电

NS232-I 是一款 RS-232 系统通信串口光隔离器。该产品支持传输速率达 19.2Kbps, 无需外接电源供电, 光电隔离 2500V, 适合在恶劣环境下使用。

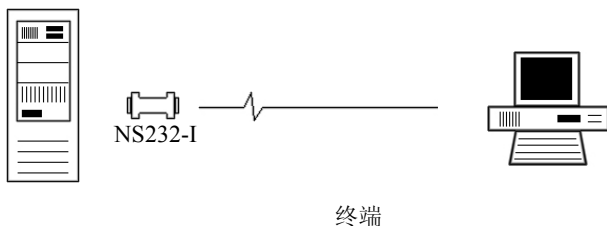

接口定义:

DB9 引脚	3	2	5
信号	TXD	RXD	GND

NS232-I 一头为标准 9 孔 RS-232 接口, 另一端还原为标准 9 针 RS-232 口, 使用时直接插 PC 机标准 RS-232 串口即可, 无需修改通讯电缆, 无需修改用户软件。

应用领域:

点对点通讯、工业集散分布系统、各类遥控测系统、POS 收款机、银行、保险、证券、食堂售饭系统、交通收费系统、工业集散控制、各类 PLC、数据电度表、煤气表等。